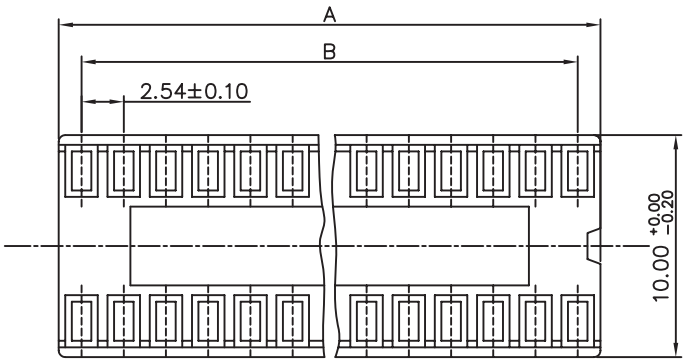

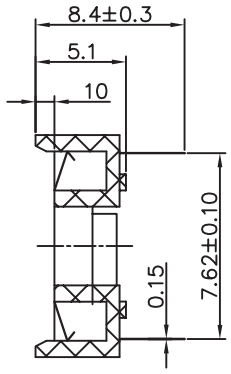

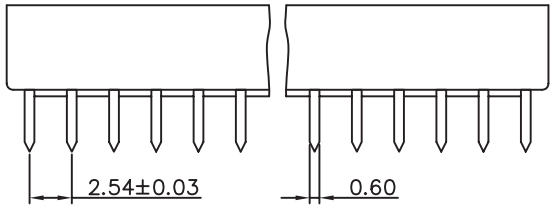

Material:
Contact: Phosphor bronze,Tin−Plated
Insulator: PBT+G.F.
Specification
Current Rating : 1A AC,DC
Insulation Resistance : 1,000MΩ Min.
Withstanding Voltage : 500V AC/Min.
Temperature Range : −55°C~+105°C

IC SOCKET	$A^{+0.00}_{-0.05}$	B+0.10
SCS−6	7.62	5.08
SCS−8	10.16	7.62
SCS−14	17.78	15.24
SCS−16	20.32	17.78
SCS−18	22.86	20.32
SCS−20	25.40	22.86
SCS−22	27.94	25.40
SCS−24	30.48	27.94
SCS−28	35.56	33.02
SCS−32	40.64	38.10

Rev	Descripiton/Date	Drawn By: Storm.li	Customer:		Third angle projection	Units: mm
△		Checked By: Simmon	Part No.:	SCS-xx	General Dimenson Tolerance	X.X ±0.25 X.XX ±0.1 X.XXX ±0.08
△		Approved By: Tony	Title:	**2.54 mm IC Socket 7.62mm**		
SGS Report No.:						